

# POLO-ECO plus PREMIUM RW SN 16 REGENWASSERROHR



## POLO-ECO plus PREMIUM RW SN 16 NOCH MEHR LÄNGSSTABILITÄT FÜR ALLERHÖCHSTE ANSPRÜCHE

Das verlässliche Regenwasserrohrsystem POLO-ECO plus PREMIUM RW hat ab sofort einen neuen Look: Dank seinem unverkennbaren Opalweiß mit blauen Längsstreifen und „Regenwasser“-Beschriftung in den Drittelpunkten ist es immer und überall eindeutig als solches zu erkennen.

**JETZT NEU:** ab sofort auch in den großen Dimensionen 630–1000 erhältlich.

POLO-ECO plus PREMIUM RW ist **vollständig kompatibel mit den Formstücken des POLO-ECO plus PREMIUM-Sortiments**. Für noch mehr Möglichkeiten!

**NEUE  
GROSSE  
DIMEN-  
SIONEN**

## DIE BEWÄHRTEN VORTEILE DES POLO-ECO PLUS PREMIUM RW SN 16 REGENWASSERROHRS

- **Herausragende Festigkeitseigenschaften** dank 3-Schicht-Wandaufbau
- **Geprüfte Längsstabilität** für Verlegung bei geringem Gefälle aufgrund äußerst geringer Längskrümmung
- **Hervorragende Schlag- und Abriebfestigkeit** sorgen für dauerhafte Funktionssicherheit
- **Glatte Rohrinneflächen** verhindern Ablagerungen und Inkrustationen und garantieren optimales hydraulisches Abflussverhalten
- **POLO-TC (TOP-CONNECT) Muffensystem** gewährleistet optimale Verlegesicherheit und Langzeitdichtheit bei gleichzeitiger Zeit- und Kostenersparnis
- **Hält mehr als 100 Jahre** bestätigt durch gutachterliche Stellungnahme
- **Umfangreiches Formstücksortiment** in praxismgerechten Dimensionen für maßgeschneiderte Lösungen
- **Hohe chemische und thermische Belastbarkeit** auch bei höchsten Beanspruchungen einsetzbar
- **Trinkwassertauglichkeit** geprüfetes Rohrsystem nach ÖNORM B5014-1
- **Zahlreiche Tests und Prüfungen bestätigen** die ausgezeichnete Qualität und Praxistauglichkeit
- **Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Mehrschichttechnologie** POLOPLAST hat 25 Jahre Wissen und Erfahrung in der bewährten 3-Schicht-Technologie

# POLO-ECO plus PREMIUM RW SN 16 REGENWASSERROHR


## SORTIMENTSÜBERSICHT

Maße in mm

POLO-ECO plus PREMIUM RW SN 16 Steckmuffenrohr mit eingelegtem Lippendichtring	DN/OD*	A.-Nr.	L	s1 (min)
	160	05721	1000	5,9
160	05723	3000	5,9	
160	05726	6000	5,9	
200	05731	1000	7,3	
200	05733	3000	7,3	
200	05736	6000	7,3	
250	05741	1000	9,1	
250	05743	3000	9,1	
250	05746	6000	9,1	
315	05751	1000	11,6	
315	05753	3000	11,6	
315	05756	6000	11,6	
400	05761	1000	14,6	
400	05763	3000	14,6	
400	05766	6000	14,6	
500	05771	1000	18,2	
500	05773	3000	18,2	
500	05776	6000	18,2	
630	05781	1000	22,1	
630	05783	3000	22,1	
630	05786	6000	22,1	
800	05801	1000	29,3	
800	05803	3000	29,3	
800	05806	6000	29,3	
1000	05811	1000	36,6	
1000	05813	3000	36,6	
1000	05816	6000	36,6	



POLO-ECO plus PREMIUM RW SN 16 glattes Rohr zur gelenkigen Schachtanbindung	DN/OD*	A.-Nr.	L	s1 (min)
	160	05729	1000	5,9
200	05739	1000	7,3	
250	05749	1000	9,1	
315	05759	1000	11,6	
400	05769	1000	14,6	
500	05779	1000	18,2	
630	05789	1000	22,1	
800	05809	1000	29,3	
1000	05819	1000	36,6	

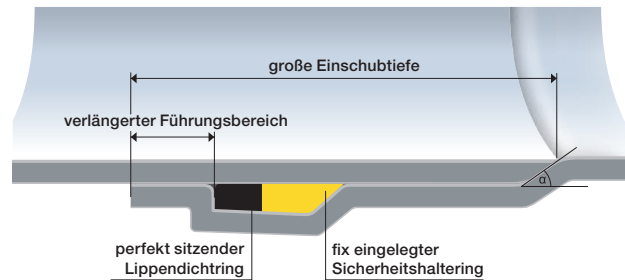

# POLO-TC TOP CONNECT

**POLO-TC (TOP-CONNECT)**  
Innovatives Muffensystem

\*DN/OD (Dimension Nominal / Outside Diameter) – gemäß EN 476

**POLOPLAST** GmbH & Co KG  
Poloplaststraße 1  
4060 Leonding . Österreich  
T +43 (0) 732 . 38 86 . 0 . F +43 (0) 732 . 38 86 . 9

office@poloplast.com  
www.poloplast.com

PURE  
PROGRESS / **poloplast**