

POLO-INFO

POLO-BSM Brandschutzmanschette

Empfehlungen für den vorbeugenden Brandschutz in der Haustechnik für den österreichischen Markt



POLO-BSM Brandschutzmanschette „System Intumex RS10“ – die sichere Erfüllung aller Ansprüche an wirkungsvollen Brandschutz!

Mit der POLO-BSM Brandschutzmanschette „System Intumex RS10“ sind Sie auf der sicheren Seite. Die Brandschutzmanschetten von POLOPLAST sind nach den neuen Anforderungen geprüft und klassifiziert. Ideal geeignet für den Einbau in Metallständerwänden, Massivwänden und -decken sowie mit Weichabschottungen. Das Rohr wird vom speziellen Brandschutzlaminat in Minutenschnelle feuer- und gasdicht verschlossen. Eine Ausbreitung des Brandes durch die Rohröffnung kann somit verhindert werden.

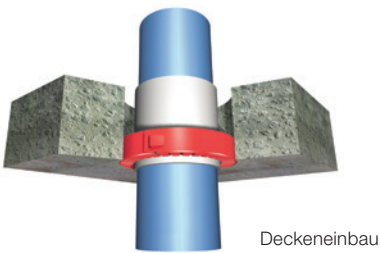
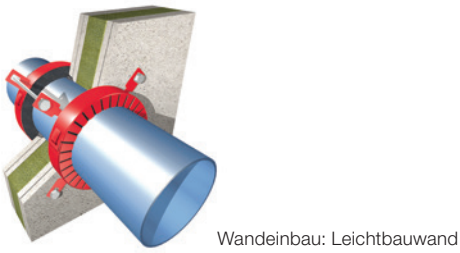
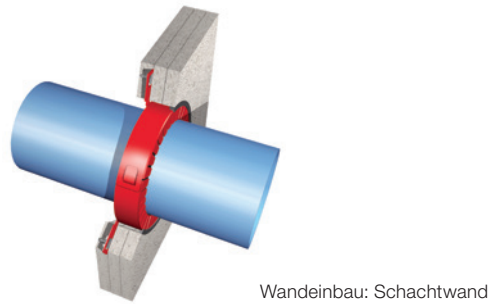

Seit Mai 2012 müssen Brandschutzmanschetten in Österreich ausnahmslos nach den in der ÖNORM EN 13501-2 festgelegten Feuerwiderstandsprüfungen geprüft und klassifiziert werden. Es gibt KEINE Übergangsfrist für alte, nationale Klassifizierungen!


Die Vorteile der POLO-BSM Brandschutzmanschette


- **Komplettsset**
Auf Rohrdurchmesser abgestimmte Manschetten mit Schallschutzfolie, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung.
- **Systemkonformität**
Systemprüfung der Brandschutzmanschette POLO-BSM mit POLO-KAL NG und POLO-KAL 3S sichert die optimale Kompatibilität aller Komponenten.
- **Für die Praxis klassifiziert**
Für praxisgerechte Einbausituationen erfolgreich geprüft und klassifiziert.

Einbausituationen

Beim Einbetonieren der Brandschutzmanschette in die Wand- oder Deckenöffnung werden die Befestigungslaschen umgebogen. Die Befestigung der Brandschutzmanschette an der Wand oder Decke muss mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial erfolgen.

Einbau über glattes Rohr		DN/OD	Art.Nr.
 <p>Deckeneinbau</p>	 <p>Wandeinbau: Leichtbauwand</p>	32	02813
		40	02814
		50	02815
		75	02818
		90	02819
		110	02820
		125	02821
		160	02822
 <p>Wandeinbau: Schachtwand</p>	 <p>Einbau im Weichschott</p>	200	02823
		250	02824

Einbau über Muffe	DN Muffe	Art.Nr.
	50 M	02802
	75 M	02807
	90 M	02808
	110 M	02809
	125 M	02810
	160 M	02823

Schrägdurchführung 45°	DN/OD	Art.Nr.
	50	02806
	75	02808
	90	02809
	110	02811
	125	02810

Weitere Informationen entnehmen Sie der POLOPLAST-Brandschutzfibel. Technische Änderungen vorbehalten.

POLOPLAST GmbH & Co KG
 A-4060 Leonding · Österreich
 Poloplast-Straße 1
 T +43 (0) 732 . 38 86 . 0 · F +43 (0) 732 . 38 86 . 9

office@poloplast.com
 www.poloplast.com