


POLO-KAL NG BOGENABZWEIG

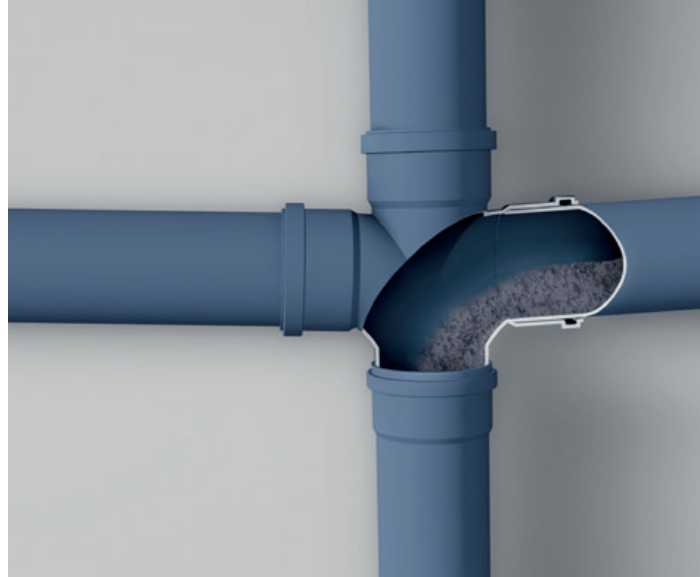

MEHR DURCHFLUSS MIT DEM POLO-KAL NG BOGENABZWEIG

Die Bogenabzweige von POLOPLAST ermöglichen einen höheren Durchfluss im Fallstrang. Das bedeutet, es können mehr Wohnungen angeschlossen werden, wie das Beispiel zum Vergleich zeigt:

**DIE RUNDE
ECKE**


	mit konventionellen Abzweigen	mit POLO-KAL NG Bogenabzweigen
Fallstrang DN 90	6 Wohnungen	10 Wohnungen
Fallstrang DN 110	13 Wohnungen	23 Wohnungen

Beispielwohnung mit Waschbecken, 7,5 l-WC, Dusche, Küchenspüle und Waschmaschine. Fallstrang mit Hauptlüftung. Dimensionierung entspricht den aktuellen Normen EN 12056-2, DIN 1986-100 und ÖNORM B2501.




Nutzen Sie zur einfachen Dimensionierung die neue POLOPLAST-App!

Diese steht zum Download im Google Playstore und App Store zur Verfügung.




POLO-KAL NG BOGENABZWEIG

Bogenabzweig



DN/OD	A.-Nr.	α	L	Z1	Z2	Z3	Gewicht	VPE
90/90	02248	87,5°	189	70 mm	59 mm	64 mm	0,29 kg/Stk.	10 Stk.
110/110	02232	87,5°	219	82 mm	68 mm	76 mm	0,58 kg/Stk.	10 Stk.

Doppel-Bogenabzweig



DN/OD	A.-Nr.	α	L	Z1	Z2	Z3	Gewicht	VPE
90/90/90	02847	87,5°	168	49 mm	59 mm	59 mm	0,44 kg/Stk.	10 Stk.
110/110/110	02267	87,5°	196	69 mm	69 mm	96 mm	0,64 kg/Stk.	10 Stk.