


# POLO-INFO

**POLO-EHP control für POLO-KAL NG . POLO-KAL 3S . POLO-UDS**

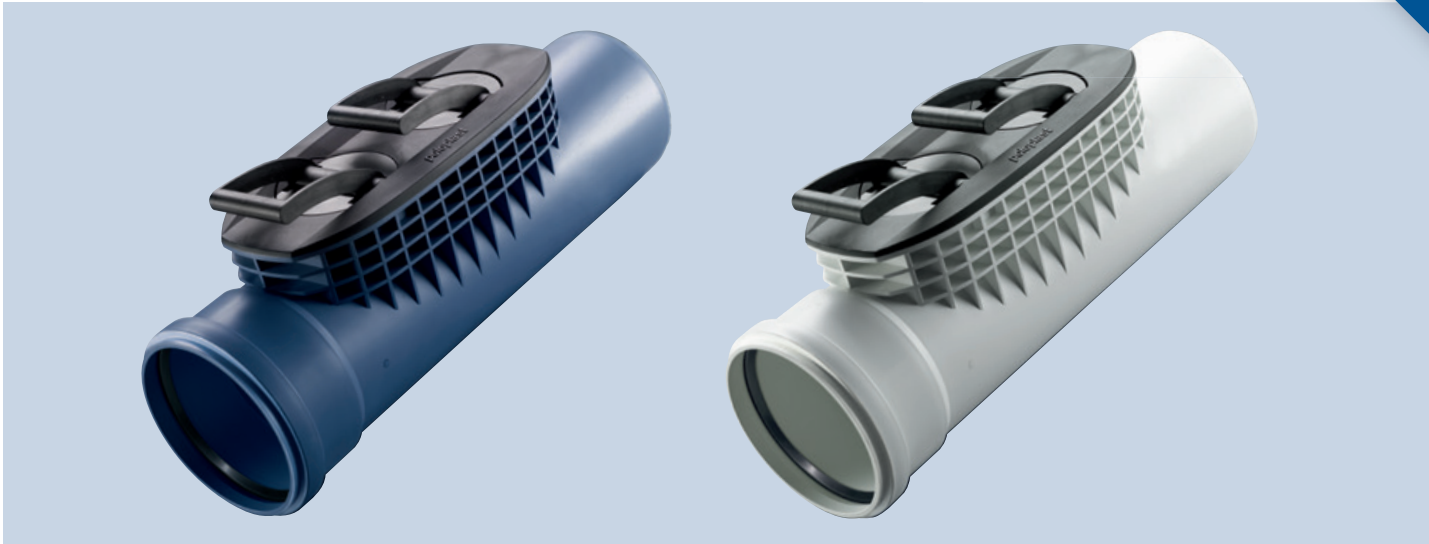

## **POLO-EHP control – das neue Reinigungsrohr für die Programme POLO-KAL NG, POLO-KAL 3S und POLO-UDS – in den Dimensionen DN/OD 110 bis DN/OD 200!**

Mit dem neuen Reinigungsrohr POLO-EHP control in den Dimensionen DN/OD 110 bis DN/OD 200 beweist POLOPLAST einmal mehr ihre Kompetenz bei innovativen Problemlösungen. POLO-EHP control ermöglicht die einfache Wartung, Inspektion und Reinigung von Rohrleitungen - systemkonform in Polypropylen für die Programme POLO-KAL NG, POLO-KAL 3S und POLO-UDS.


Durch intelligente, praxisingerechte Lösungen sind die POLOPLAST-Rohrsysteme so erfolgreich.

### **Einfache Wartung & Reinigung hat einen Namen: POLO-EHP control**

- **Einfacher und sicherer Verschlussmechanismus**  
ohne Werkzeuge und einfach zu öffnen
- **Normkonforme Deckelöffnungsgröße**  
entspricht den Anforderungen der EN 13598-1
- **Hohe Innendruckdichtheit**  
langzeitdicht bis 1,0 bar, kurzzeit bis 1,5 bar
- **Druckentlastung beim Öffnen**  
für sichere Handhabung
- **Gleichbleibender Durchflussquerschnitt**  
keine Querschnittsänderung, daher keine Verstopfungsgefahr
- **Große Reinigungsöffnung**  
geeignet für Kamerainspektion und Hochdruckspülung
- **System- und werkstoffkonform – halogenfrei**




**POLO-EHP control . Reinigungsrohr für POLO-KAL NG, POLO-KAL 3S, POLO-UDS:**




**POLO-EHP control  
in blau für POLO-KAL NG und POLO-UDS**

Dimension	Art. Nr.
DN/OD 110	01900
DN/OD 125	01901
DN/OD 160	01902
DN/OD 200	01903




Art. Nr.	DN/OD	L	s1 (min)	t Muffe	D	H	L1	kg/Stk.
01900	110	468	3,6	65,0	129,2	196	301	2,3
01901	125	474	4,0	73,0	146,4	222	301	2,5
01902	160	488	5,1	84,0	184,8	251	301	3,2
01903	200	518	7,0	120,0	230,5	295	301	4,6



**POLO-EHP control  
in weiß für POLO-KAL 3S**

Dimension	Art. Nr.
DN/OD 110	06590
DN/OD 125	06591
DN/OD 160	06592



Art. Nr.	DN/OD	L	s1 (min)	t Muffe	D	H	L1	kg/Stk.
06590	110	468	3,6	65,0	129,2	196	301	2,3
06591	125	474	4,0	73,0	146,4	222	301	2,5
06592	160	488	5,1	84,0	184,8	251	301	3,2

Bitte beachten Sie unsere technischen Handbücher.

**POLOPLAST** GmbH & Co KG  
 Poloplast-Straße 1  
 4060 Leonding . Österreich  
 T +43 (0) 732 . 38 86 . 0 . F +43 (0) 732 . 38 86 . 9

office@poloplast.com  
 www.poloplast.com