

POLO-KAL NG ABZWEIGE INNEN/INNEN



DER PROBLEMLÖSER WENN NICHTS MEHR GEHT


Bei der Einbindung einer Anschlussleitung im Bodenaufbau steht der Verarbeiter vor zahlreichen Herausforderungen, für welche POLOPLAST die passenden Problemlöser hat.

**PASST WIE
ANGEGOSSEN**

Mögliche Herausforderungen:



- keine bodengleiche Muffe vorhanden
- Muffe oder Rohr beschädigt

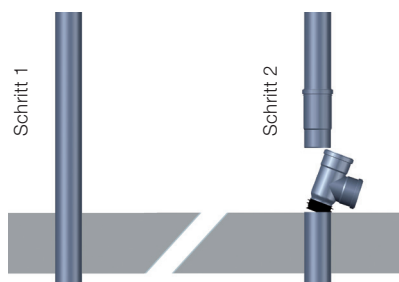


- nachträgliche bodennahe Einbindung in den Fallstrang

Lösung:

Der POLO-KAL NG Abzweig bzw. Übergang kann direkt in das muffenlose, glatte Rohr eingesteckt werden und sorgt für eine dichte Verbindung. Dadurch ist die passgenaue Einbindung der Anschlussleitung auf der Rohdecke möglich, wie zum Beispiel für bodenebene Duschen.

POLO-KAL NG ABZWEIGE INNEN/INNEN

TECHNISCHE DATEN

POLO-KAL NG Abzweig innen/innen	A.Nr.	Winkel	DN/OD1	DN/OD2	DN/OD3	Z1	Z2	Z3	L	kg/Stk.
	01943	87,5°	110	110	50	36	35	61	132,0	0,395
	01944	87,5°	110	110	110	62	67	67	190,3	0,581


POLO-KAL NG Übergangsrohr innen/innen PKRI	DN/OD	A.Nr.	Z2	A	L	kg/Stk.
	110/50	02369	-27	22	62	0,18
	110/75	02370	-37	18	62	0,17
	110/90	02367	4	67	51	0,21
	110/110	02381	22	75	41	0,28
	160/110	02366	20	91	77	0,48

Tabelle & Maßzeichnung zu finden im POLOPLAST-Online-Produktkatalog unter <http://produktkatalog.polo plast.com>